



Productinformatie

SANCO Plus® EN



Optimale glaseigenschappen voor een perfecte uitstraling

Transparante beglazingen met heldere aan- en doorzichten geven eigentijdse gevels van gebouwen extra stijl. De verbeterde optische waarden van SANCO Plus EN maken het mogelijk om een natuurlijke kleur-neutraliteit en zeer hoge lichttransmissie-waarden met geavanceerde thermische isolatie te combineren. Deze maximale thermische isolatie, zorgt voor een effectieve energiebesparing.

Zo bereikt SANCO Plus EN een Ug-waarde van 1,1 W/m²K conf. EN 673 bij dubbel-glasconstructies met 15 mm, 16 mm en 18 mm glasspouwen. Een hoge thermische isolatie biedt een behaaglijk warm woon- en werkklimaat, dankzij de hogere oppervlaktetemperatuur van het glas.

Er komt meer daglicht binnen

SANCO PLUS EN is aantrekkelijk dankzij de fraaie optische uitstraling, gecombineerd met een uiterst hoge benutting van het daglicht. Deze visuele voordelen zorgen voor een breed toepassingsgebied in de nieuwbouw en bij renovaties. Het transparante buitenaanzicht biedt de mogelijkheid tot integratie in elke bouwkundige omgeving evenals de combinatie met bestaande beglazingen. Daarnaast ronden de lage lichtreflectiewaarde (buiten) en de hoge kleurweergave-index het natuurlijke uiterlijk van de beglazing af.

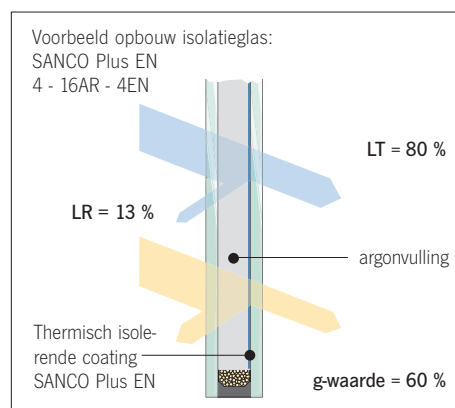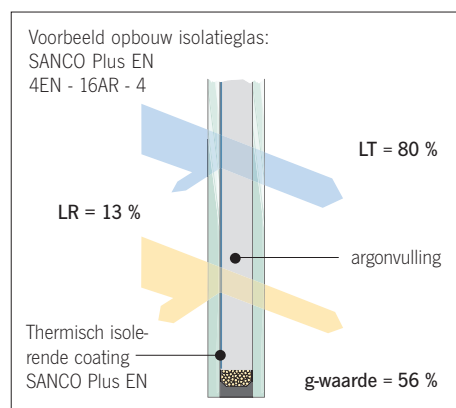

De extra's aan licht, uitstraling en warmte

- Uiterst fraai buitenaanzicht met geringe lichtreflectiegraad
- Zeer hoge lichtinval dankzij de verhoogde lichttransmissiegraad
- Natuurlijk uiterlijk en hoge kleurweergave
- Ug-waarde van 1,1 W/m²K vlg. EN 673
- Meer behaaglijkheid dankzij een betere thermische isolatie
- Energiebesparingseffect verlaagt de stookkosten en verhoogt de waarde van het gebouw
- Hogere g-waarde (ZTA) voor passief-solaire warmtewinning



Type glas	Glasopbouw	Ug-waarde conf. EN 673	Lichttransmissiegraad	Totale energiedoorgangscoefficiënt conf. EN 410		Lichtreflectie buiten
	mm	W/m²K	LT % (±2)	ZTA-waarde % (±2) Pos. 2	Pos.3	BLR % (±2) Pos. 3

SANCO Plus EN	4 - 12L - 4	1,6	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 14L - 4	1,5	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 16L - 4	1,4	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 20L - 4	1,4	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 24L - 4	1,4	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 27L - 4	1,4	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 29L - 4	1,4	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 12AR - 4	1,3	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 14AR - 4	1,2	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 15AR - 4	1,1	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 16AR - 4	1,1	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 18AR - 4	1,1	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 20AR - 4	1,2	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 24AR - 4	1,2	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 27AR - 4	1,2	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 29AR - 4	1,2	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 12AR/KR - 4	1,1	80	56	60	13
SANCO Plus EN	4 - 10KR - 4	1,0	80	56	60	13

SANCO Plus EN 3-voudig isolatieglas*

SANCO Plus EN	4 - 10AR - 4 - 10AR - 4	0,8	71	48		17
SANCO Plus EN	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	71	48		17
SANCO Plus EN	4 - 14AR - 4 - 14AR - 4	0,6	71	48		17
SANCO Plus EN	4 - 14AR/KR - 4 - 14AR/KR - 4	0,5	71	48		17

*Coating op positie 2 en 5

L = lucht, AR = argon, KR = krypton

Maattoleranties en productiemogelijkheden zie de meest recente prijslijst.

Uittreksel uit het totale productieprogramma, verdere typen op aanvraag.

De hier genoemde technische gegevens voldoen aan de actuele stand bij het drukken van deze folder en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De technische waarden hebben betrekking op leveranciersgegevens of werden in het kader van een keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie volgens de respectievelijk geldende normen bepaald. De functionele waarden hebben betrekking op proefmonsters in de voor de test gebruikte afmetingen. Een verdergaande garantie voor technische waarden wordt niet aanvaard, in het bijzonder als tests met andere inbouwomstandigheden worden uitgevoerd of als er nametingen op de bouw plaatsvinden. Bij de montage dienen de SANCO beglazingsrichtlijnen in de meest recente uitgave absoluut in acht te worden genomen. SANCO is een handelsmerk. Stand 12/2007